

國立苗栗高級商業職業學校
服務股長幹部訓練

服務股長職責

- 1.了解教室設備正確使用方法
- 2.協助老師使用教學設備
- 3.線上報修教室設備
- 4.離開教室關閉門窗

一、教學設備環境介紹

(一)電腦 ※注意事項：

1.登入帳：科別英文代碼+班級別+***(範例：會101→ac101***)

科別代碼：英:ae;會:ac ;資:dp ;國:it ;多:dm

2.除上課教師使用外，請勿利用中午時段使用。

若有損壞照價賠償。

(二)投影幕

※注意事項：請「輕拉」「輕放」



一、教學設備環境介紹

(三).擴大機

功用：教師麥克風、影音課程聲音撥放

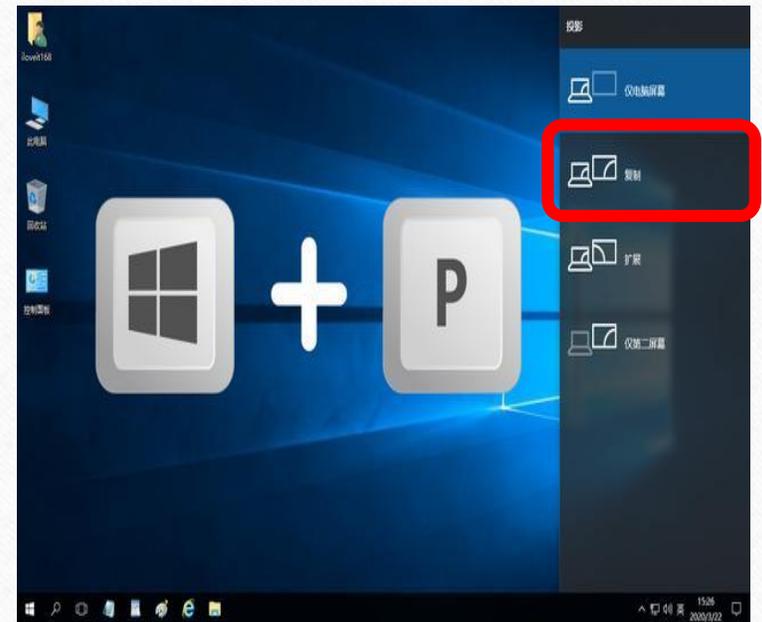
※注意事項：

- 1.每節下課時，請確定擴大機關閉。
- 2.擴大機聲音勿調整！若無聲音請往下《疑難排解》。
- 3.每日放學，確定麥克風線收好至黑板旁。



※ 《疑難排解》：

- 1.若播放電腦影片無聲音，請確認智慧整合器是否切至「IN1」。
- 2.投影的畫面只有部分，請按「Windows+P」



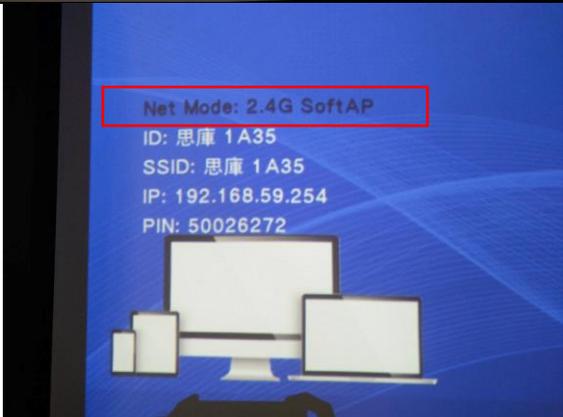
● 使用說明

A. IPHONE 連線無線投影伺服器 (P.1)

B. 安卓手機連線無線投影伺服器 (P.5)

➤ 基本故障排除 (P.7)

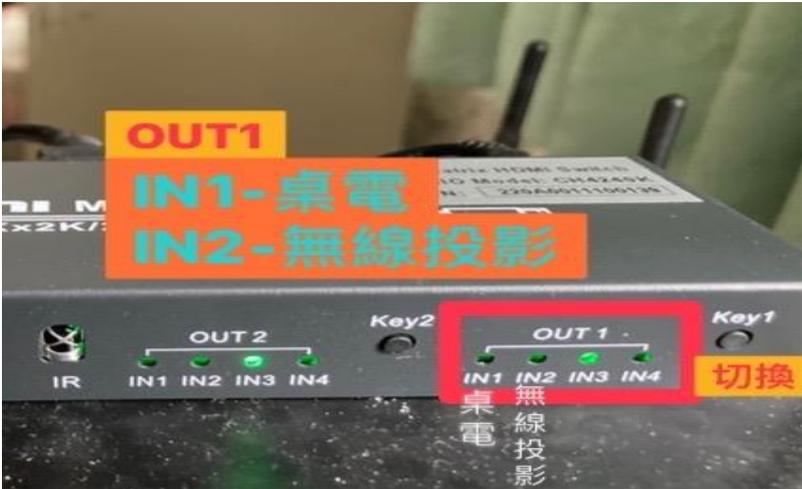
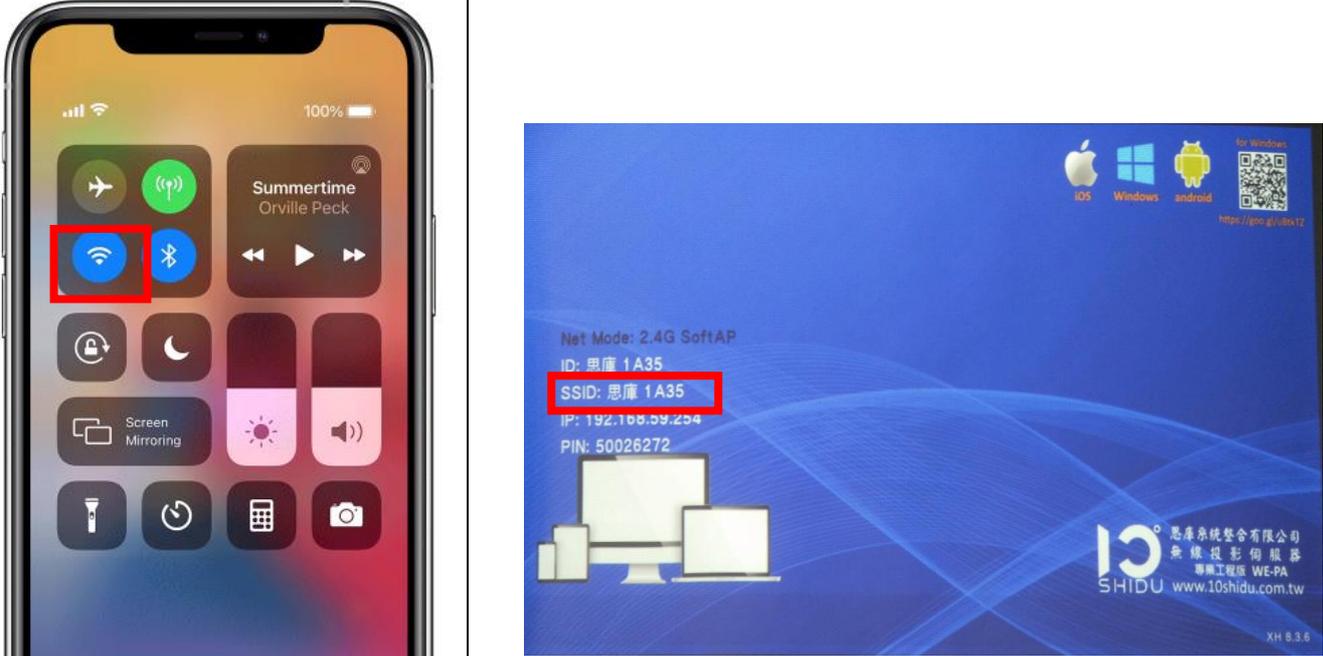
無線投影伺服器
(*軟體設備須已安裝完成)

步驟	動作	設備照片
<p>準備連線 動作 1</p>	<p>開啟投影機，確認無線 伺服器畫面正常投影出 來。</p>	
<p>準備連線 動作 2</p>	<p>確認無線伺服器頻道 是：NET MODE 2.4G Soft AP。</p>	

A. IPHONE 連線無線投影伺服器

快速啟動步驟

(*軟體設備須已安裝完成)

步驟	動作	設備照片
1.	確認投影機選擇輸入源是 INI2 。 (使用訊號整合器 切換 輸入源)	
2.	SSID 為載具 Wifi 連線	

3.

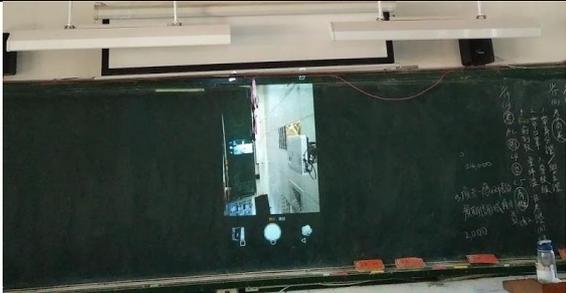
用手指在 iPhone 的螢幕上從底部往上滑動，此時就會出現下述頁面，出現「螢幕鏡像輸出選項」：



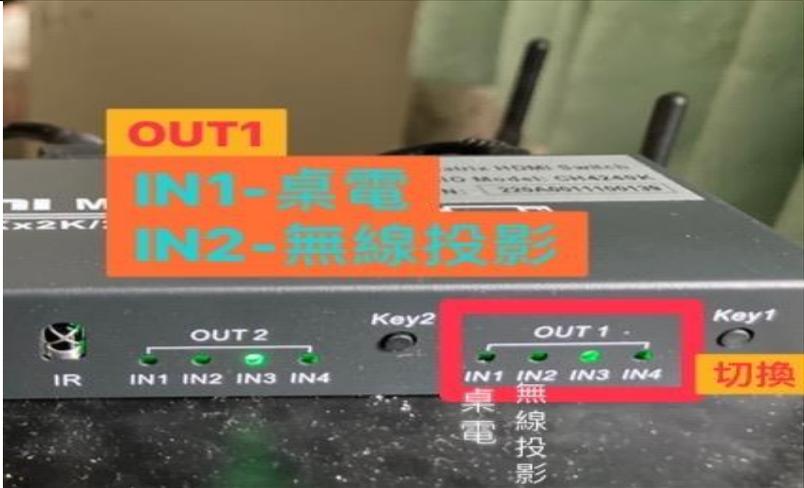
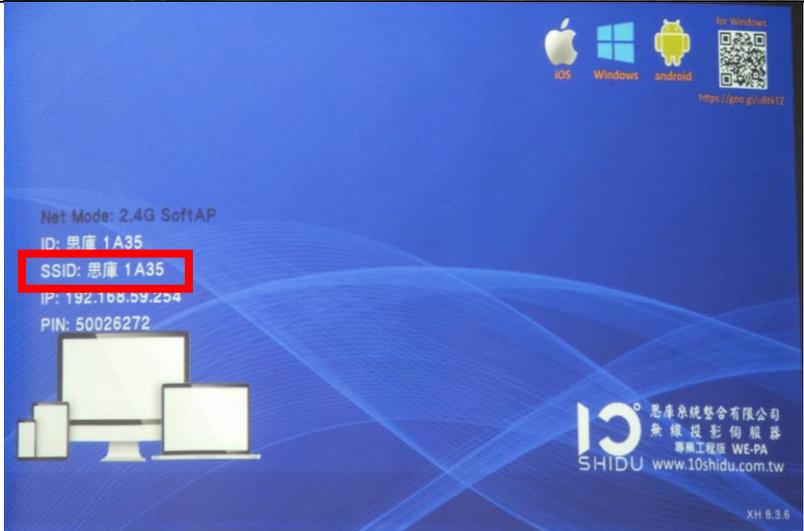
4.

點擊「螢幕鏡像」選項，在彈出的提示里選擇對應的「思庫無線投影 ID」即可。此時手機螢幕上的圖像就已經在電視機上顯示了。此時手機上顯示什麼，電視機上就同步顯示什麼。



5.	開啟手機相機 APP，思庫無線投影伺服器，可當作實物投影機，呈現清晰實景畫質。	
6.	使用完請記得關閉無線投影功能	

B. 安卓手機連線無線投影伺服器
快速啟動步驟
 (*軟體設備須已安裝完成)

步驟	動作	設備照片
1.	確認投影機選擇輸入源是 IN12 。 (使用訊號整合器 切換 輸入源)	
2	SSID 為載具 Wifi 連線	

3.	<p>下拉通知板面，輕觸 Smart View 或 Screen Mirroring</p>	 <p>A screenshot of a smartphone's notification shade pulled down. The 'Smart View' icon is highlighted with a red box. Other icons include Location, NFC, Always On Display, Mobile Visibility, Do Not Disturb, Sync, VoLTE, Brightness, Dolby Atmos, Kids, and Night Mode.</p>
4	<p>搜尋並選擇您的思庫無限投影伺服器 ID，此時手機螢幕上的圖像就已經在電視機上顯示了。</p>	 <p>A screenshot of the Smart View selection screen. The option '[TV] Samsung 7 Series (43)' is highlighted with a red box. Other options include [TV] Samsung Q7 Series (55), Bose Mini SoundLink, Beats Pill+, [TV] Samsung 8 Series (75), [TV] 請勿連結, and TV UA60 U6200.</p>
5	<p>開啟手機相機 APP，思庫無線投影伺服器，可當作實物投影機，呈現清晰實景畫質。</p>	 <p>A photograph showing a television screen displaying a clear, real-world scene projected from a smartphone camera. The scene includes a doorway and some furniture.</p>

6

使用完請記得關閉無線投影功能



➤ 故障排除：

發生狀況	處理方式
● 投影機開啟，卻沒有無線伺服器畫面。	● 重新開關無線伺服器 電源開關按鈕 。 
● 投影機開啟，卻沒有無線伺服器畫面。	● 按下 mode 按鈕 ，切換頻率至 2.4G。 
● 手機無法搜尋到無線伺服器的思庫 ID	● 重新開關無線伺服器 電源開關按鈕 。 ● 手機再次搜尋思庫 ID

● 資料來源

<https://www.asus.com/tw/support/FAQ/1042938/>

<https://support.apple.com/zh-tw/HT204289>

<https://www.samsung.com/tw/support/tv-audio-video/connect-my-action-device-through-screen-mirroring-smart-view/>